

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ / Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Φορέας : **ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ**

Αρ.Μελ.: **07/2014** ανασυνταγμένη

Εργο : **Αγροτική οδοποιΐα των Τ.Δ. Βουνάργου- Κατσαρού-
Φωναϊτίκων- Αγ. Αποστόλων**


Προϋπολογισμός : **800.000,00 € με ΦΠΑ**

Πίστωση :

Πίστωση 2014 :

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(Ανασυνταγμένα)

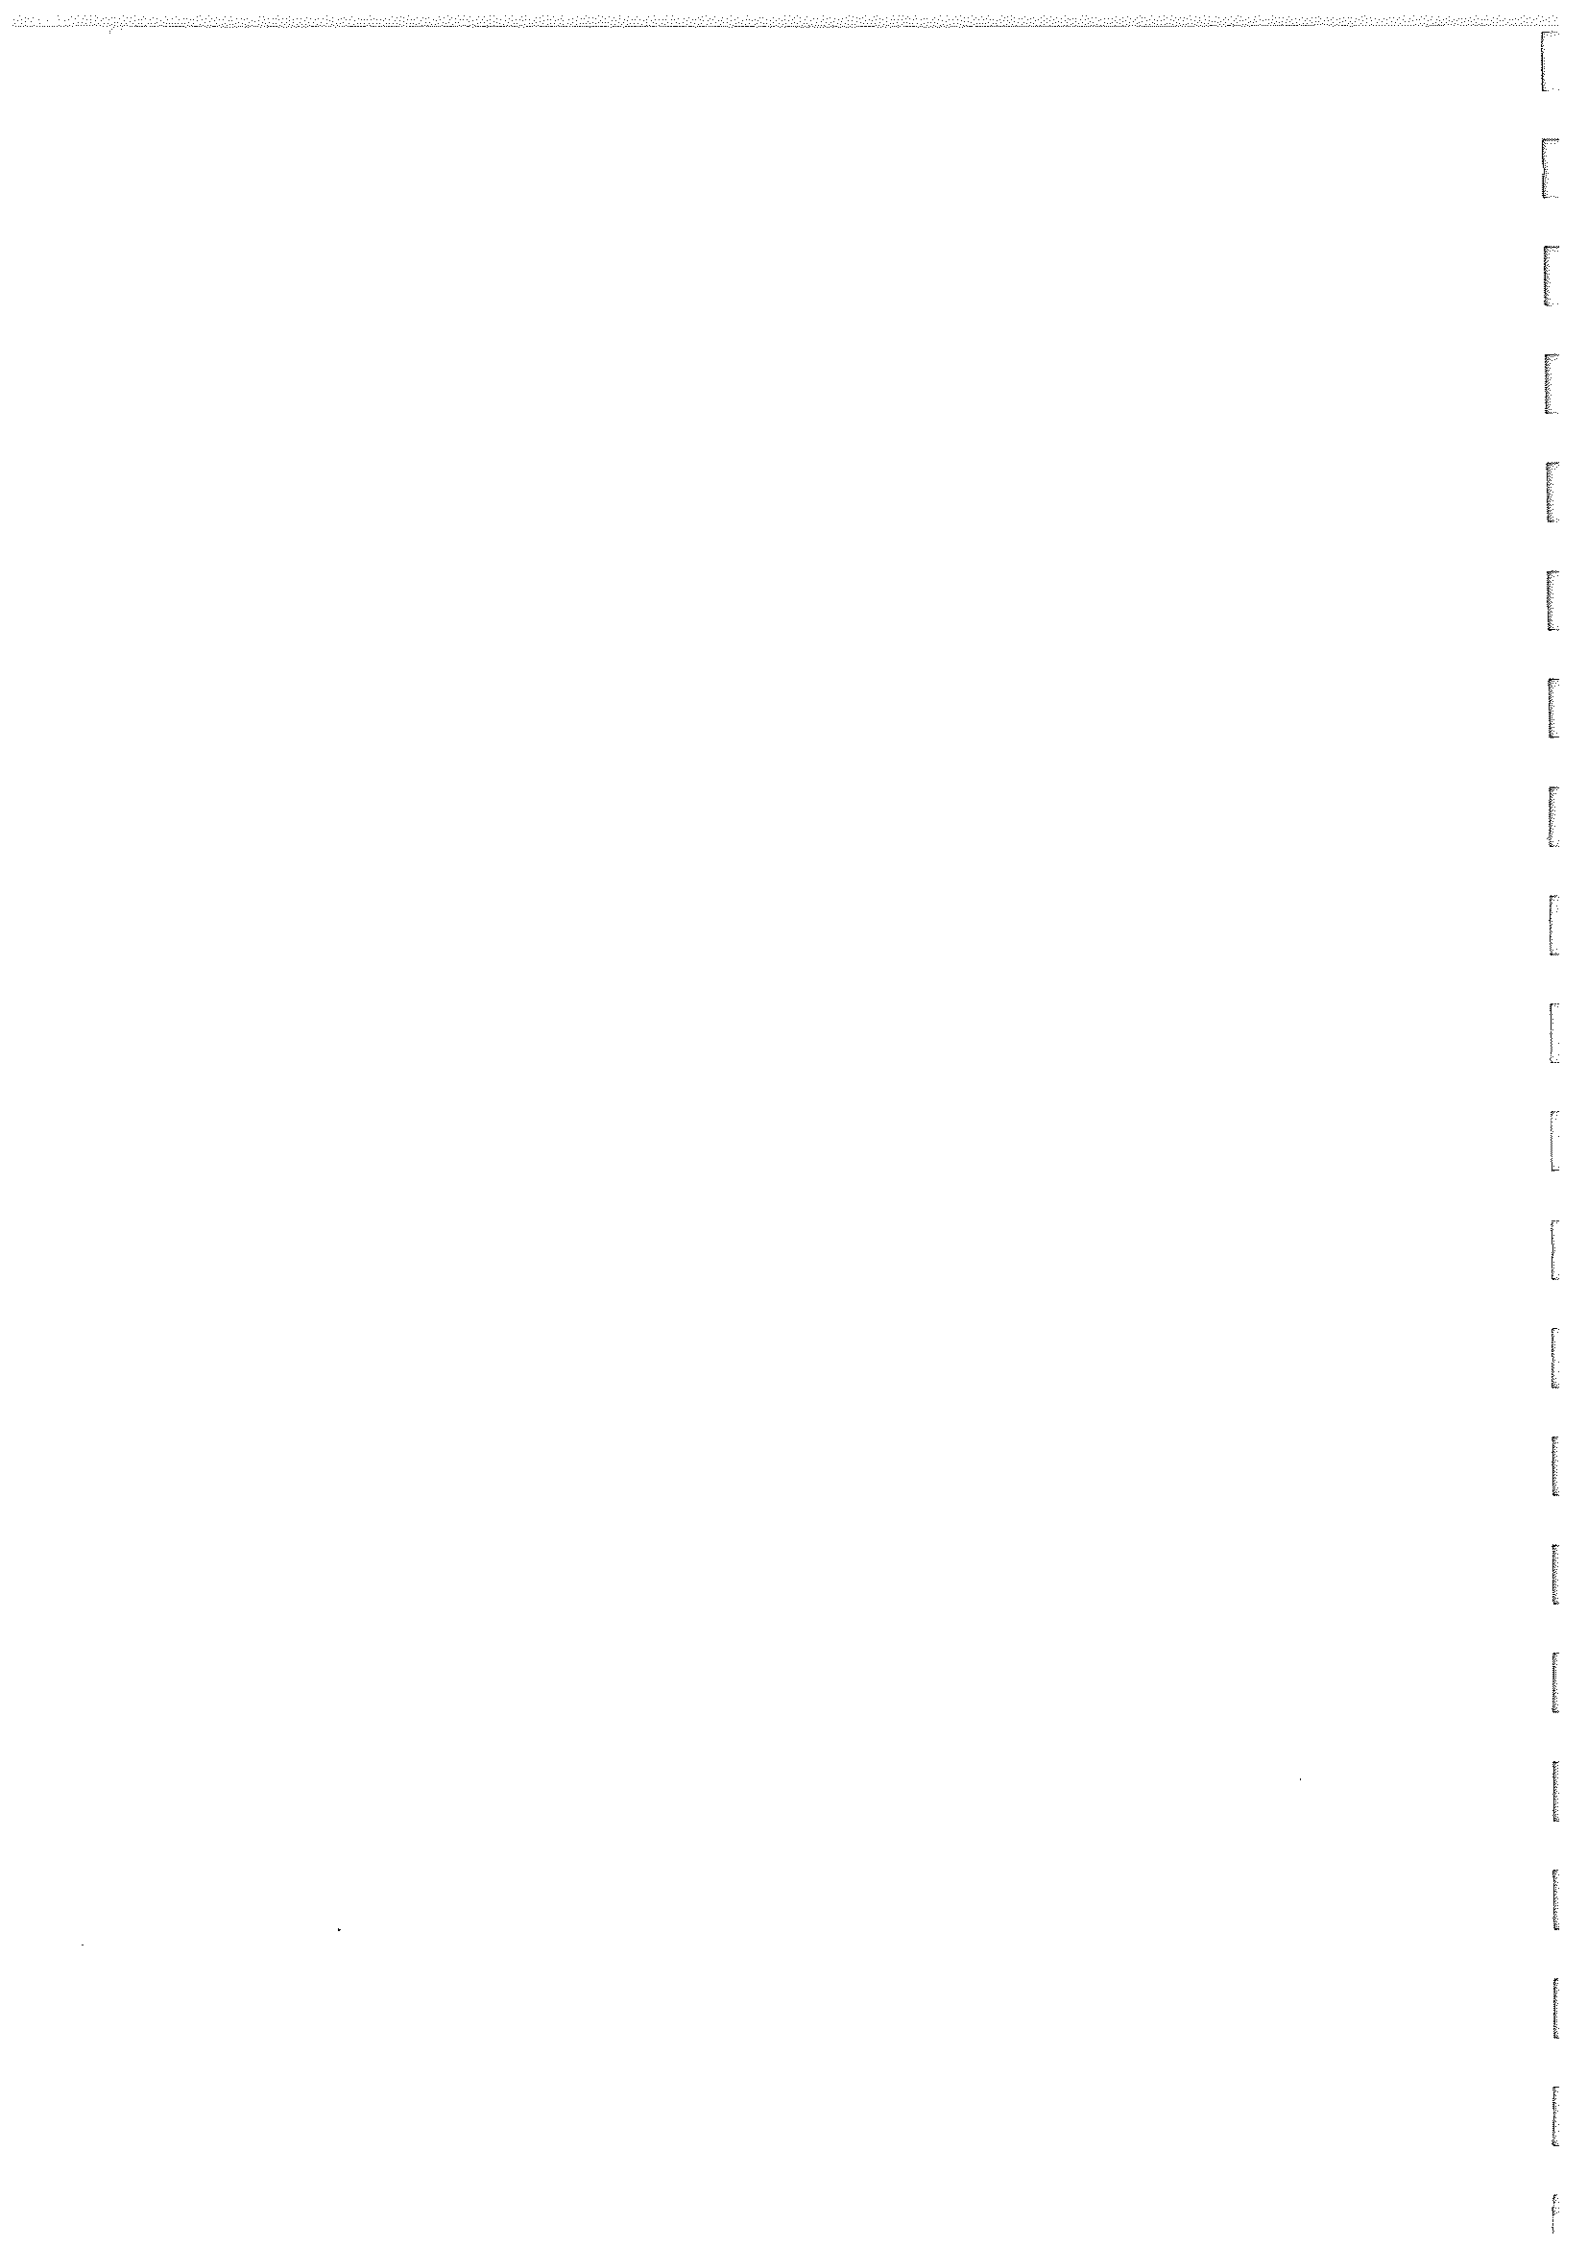

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Αρ.Μελ.: 07/2014 (ανασυνταγμένη)
Έργο : Αγροτική οδοποιία των Τ.Δ. Βουνάργου- Κατσαρού-
Φωναϊτίκων- Αγ. Αποστόλων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση συνοδεύει τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου που ανασυντάχθηκαν λόγω αλλαγής εγκεκριμένων νέων εθνικών τιμολογίων.

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή-ασφαλτόστρωση ορισμένων αγροτικών δρόμων σε οικισμούς του τέως Δήμου Ιάρδανου που χαρακτηρίζονται ως υπεραστικοί και συνδέουν αγροτικές περιοχές εξυπηρετώντας τις παρόδιες ιδιοκτησίες.


Συγκεκριμένα βελτιώνονται αγροτικοί οδοί συνολικού μήκους 2,8 χλμ περίπου, κατηγορίας AV, στους οικισμούς Βουνάργου (μήκους 698,73μ) – Κατσαρού (μήκους 279,49μ) – Φωναϊτίκων (μήκους 526,93μ) - Αγ. Αποστόλων (μήκους 129,84μ) καθώς και Χανακίων (μήκους 148,18 και 109,44μ) και Βροχίτσας (μήκους 927,48μ).

Αναλυτικά το έργο περιγράφεται στα τεύχη και σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, που εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο «Χ.Χιώνης & ΣΙΑ Σύμβουλοι μηχανικοί ΕΕ». Τα τεύχη & σχέδια αυτά αποτελούν συμβατικά στοιχεία για την εκτέλεση του έργου (πλην αυτών που έχουν επικαιροποιηθεί σήμερα από την υπηρεσία).

Για το έργο έχει ληφθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση (απαλλαγή από εκπόνηση ΜΠΕ – αρ.πρωτ. 11883/20.11.09 Δ/νση ΠΕΧΩ Περι.Δυτ.Ελλάδας)

Ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 800.000€ μαζί με τον ΦΠΑ, προτείνεται δε να χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 401 της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας .

ΠΥΡΓΟΣ 18/01/17
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΕΛΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΥΡΓΟΣ 18/01/17

Ο ΑΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Αρ.Μελ.: 07/2014 ανασυνταγμένη
Έργο: Αγροτική οδοποιία των Τ.Δ. Βουνάργου- Κατσαρού-
Φωναϊτικών- Αγ. Αποστόλων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	κωδικός αναθλής	μον.	Τιμή Μονάδας	Ποσό- τητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1.	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	1,40	9.750,00	13.650,00	
2.	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m3	9,00	100,00	900,00	
3.	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m3	27,00	10,00	270,00	
4.	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Ε4	ΟΔΟ-1510	m3	15,00	9.530,00	142.950,00	
5.	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	1,05	9.320,00	9.786,00	
6.	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων	ΟΔΟ-2151	m3	5,00	100,00	500,00	168.056,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
7.	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m³	86,50	200,00	17.300,00	
8.	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m3	89,80	30,00	2.694,00	
9.	B-29.3.1	Κατασκευή άοπλων τοίχων κλπ. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	94,20	30,00	2.826,00	
10.	B-29.3.2	Κατασκευή οπλισμένων τοίχων κλπ. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	104,00	30,00	3.120,00	
11.	B-29.4.8	Κατασκευή πλακών πλήρων κλπ από σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	133,00	160,00	21.280,00	
12.	B-30.4.N	Ράβδοι ή πλέγμα οπλισμού σκυροδέματος	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	1.600,00	1.840,00	
13.	B-49	Χυτοσίδηρά καλύμματα φρεσίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	1,45	100,00	145,00	
14.	B-64.2	Γεωύφρασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m2	1,80	100,00	180,00	
15.	B.90.N.5	Τσιμεντοσωλήνες Φ60	ΟΔΟ-2884	m	35,00	10,00	350,00	
16.	B-66.9.N.1	Ορθογωνικό φρέατο εσπ. διαστ. 60x80cm	ΟΔΟ-2548	τεμ.	370,00	1,00	370,00	50.105,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
17.	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m³	20,00	1.810,00	36.200,00	
18.	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m²	2,10	16.260,00	34.146,00	70.346,00

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	κωδικός αναθ/σης	μον.	Τιμή Μονάδας	Ποσό-τητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
19.	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	100,00	100,00	
20.	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,15	100,00	115,00	
21.	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	13.300,00	15.960,00	
22.	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	1.000,00	450,00	
23.	Δ - 6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους Α-260	ΟΔΟ-4421Β	tn	92,00	100,00	9.200,00	
24.	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτ. πάχους 0,05 m κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	8,20	13.300,00	109.060,00	134.885,00
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ						
25.	Ε-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	34,50	32,00	1.104,00	
26.	Ε-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	26,00	1.396,20	
27.	Ε-8.3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης	ΟΙΚ-6541	m ²	92,00	10,00	920,00	
28.	Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	31,10	58,00	1.803,80	
29.	Ε-15.4	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	6,90	1.000,00	6.900,00	
30.	Ε-1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας, μονόπλευρο, χαλύβδινο, ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	ΟΔΟ-2653	m	35,00	850,00	29.750,00	
31.	Ε-4.1	Σιδηροσωλήνες κυκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	m	12,05	10,00	120,50	
32.	Ε-4.2	Σιδηρά κυκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	2,70	100,00	270,00	
33.	Ε - 17.1	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	1.810,00	6.878,00	49.142,50

Σύνολο Σσ	472.534,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	85.056,21
Σύνολο ΣΣ	557.590,71
Απρόβλεπτα 15%	83.638,61
Σύνολο Σ1	641.229,32
Αναθεώρηση-Στρογγύλευση	3.931,97
Σύνολο Σ2	645.161,29
Φ.Π.Α. 24%	154.838,71
Σύνολο Σ3	800.000,00



ΠΥΡΓΟΣ 18/01/17
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ελενα Περιστέρη
πολτικός μηχανικός ΤΕ

